



Duurzaam - Onderhoudsvriendelijk - Veilig.
DREAMDECK en TraumGarten LICHT.




DREAMDECK Overzicht

Met behulp van deze catalogus en de DREAMDECK online planner op traumgarten.de/nl krijgt u een goed beeld van ons uitgebreide assortiment terrasplanken. Deze informatie helpt u bij het kiezen en samenstellen van uw droomterras.

DREAMDECK ALUMINIUM

ALUMINIUM HOLLE KAMER

Eénzijdig geribbeld en met poedercoating

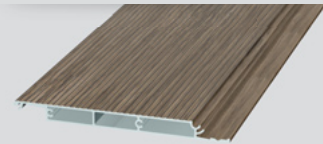

Deze **nieuwe DREAMDECK planken** overtuigen met stabiliteit, duurzaamheid en eenvoudige installatie. De planken met goede slip- en krasbestendigheid hebben een gesloten, waterafvoerende verbinding!


Planken 13 x 136 mm,
Lengte 400/600 cm

VANAF PAGINA 4

DREAMDECK PRESTIGE

COMPOSIET VOLPROFIEL

Eénzijdig bruikbaar met reliëf-houtstructuur



Deze **moderne terrasplanken** met de bijzondere oppervlakken zijn vlekbestendig en krasbestendiger dan terrasplanken uit vergelijkbare materialen, eveneens waterafstotend, zeer kleurvast en zeer anti-slip.

Planken 23 x 195 mm,
Lengte 300/400/500 cm

VANAF PAGINA 18

DREAMDECK PLATINUM

COMPOSIET VOLPROFIEL

Eénzijdige reliëf-houtstructuur. éénzijdig geribbeld



De massieve PLATINUM profielen zijn voorzien **van een speciale bekledingsmantel** tegen vuil op het oppervlak.

Planken 20 x 195 mm,
Lengte 300/400/500 cm

VANAF PAGINA 20

DREAMDECK BICOLOR

COMPOSIET VOLPROFIEL

Eénzijdige reliëf-houtstructuur. éénzijdig geribbeld



De massieve BICOLOR profielen vertonen door het **meerkleurige composiet** een indrukwekkende authentieke houtlook.

Planken 21 x 125 mm,
Lengte 200/300/400/500 cm

VANAF PAGINA 22

Antraciet

Basalt-grijs

Grijs

Antraciet

Ipé-bruin

Kalk-grijs

Lariks

Zand

Eik

Terra-bruin

Teak-bruin

Amandel


Kalk-eik

NIEUW

NIEUW

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer



DREAMDECK PLUS/PLUS XL

COMPOSITET BUISPROFIEL

Eénzijdige reliëf-houtstructuur.
éenzijdig geribbeld



Elegante optiek in de modernste
materiaalmix: De stevige, langs beide
zijden te gebruiken buisprofielen zijn
beschikbaar **in twee breedtes**.
Een meer gevarieerd resultaat is dus
mogelijk!

Planken smal 23 x 146 mm,
Planken extra breed 23 x 240 mm,
Lengte 300/400/500 cm

VANAF PAGINA 24/26

TraumGarten LICHT

LED-LICHTSISTEEM

Meer veiligheid.
Meer sfeer.

Verlichting en toebehoren met 5 jaar
fabrieksgarantie^A. Natuurlijk daarbij
passende besturingstransformatoren,
kabels en bewegingsmelder (ook
app-gestuurd)!



VANAF PAGINA 34


Antraciet



Grijs



Bruin

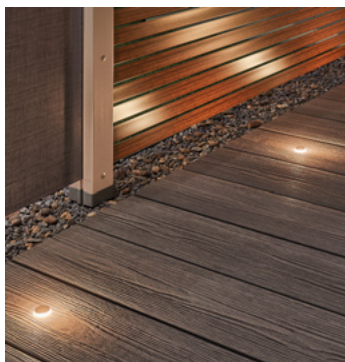

**DREAMDECK
BICOLOR, pagina 22**

DREAMDECK ALUMINIUM

Met het duurzame DREAMDECK ALUMINIUM zetten we voor het nieuwe tuinseizoen een trend in terrasvloerdesign. Laat je inspireren door de kwaliteit en de nieuwe mogelijkheden!



Antraciet

Ipé-bruin

Eik

Kalk-eik



Duurzaam, stabiel en eenvoudig te plaatsen

Het DREAMDECK ALUMINIUM assortiment heeft een passende oplossing voor bijna elk buitengebruik en elke stijl dankzij de vier oppervlakedesigns - Antraciet, Ipé-bruin, Eik en Kalk-eik. Eenmaal geplaatst vormen de planken een doorlopend oppervlak met een gesloten, waterafvoerende verbinding.

Veiligheid en normen: Er is een certificaat volgens § 12 lid 1 SV-VO over de controle van de stabiliteit beschikbaar, dat de gecontroleerde stabiliteit van de planken bevestigt - een essentieel aspect voor veilig gebruik.

Robuust en duurzaam: De poedercoating van onze aluminium terrasplanken doorstaat de ISO 2409 ruitjes-snijtest zonder te scheuren - voor de maximale weerstand bij dagelijks gebruik.

De antislipweerstand is eveneens getest volgens de huidige normen en voldoet aan de hoge eisen voor het toepassingsgebied van particuliere terrasbouw.

Warmteafvoer: De aluminium terrasplanken voeren warmte sneller af dan bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare WPC-planken. De kleurcoating bevat deeltjes die in vergelijking met gewone coating de opwarming door zonnestraling verminderen.

Kleur- en UV-bestendigheid: De aluminium terrasplanken voldoen aan de hoge normen van QUALICOAT niveau 2 - getest onder echte extreme omstandigheden.

Milieuaspect: Bij de productie wordt aluminium gebruikt met een recyclageaandeel van minimaal 45%. De planken zijn aan het einde van hun gebruiksduur tot 99% recycleerbaar, mits zij via een passende afval- en grondstoffeninzameling worden afgevoerd.

Efficiëntie in de montage: Een onderconstructieafstand van 72 cm maakt de montage eenvoudiger en vermindert de behoefte aan toebehoren, wat resulteert in een kosteneffectievere installatie. Ook een gelijkvloerse plaatsing is mogelijk, wat extra ontwerpmogelijkheden creëert

Het systeem wordt door **de bijpassende toebehoren** aangevuld om een zuivere en visueel aantrekkelijke integratie te bewerkstelligen. DREAMDECK Aluminium - een economische en flexibele oplossing voor duurzame terrasvloeren die aan de hoogste eisen voldoen.



DREAMDECK ALUMINIUM

De nieuwe DREAMDECK Aluminium terrasplanken overtuigen door hun stabiliteit, duurzaamheid en eenvoudige montage. Door de grote afstand van 72 cm tussen de onderconstructie (vanaf pagina 10) is de montage efficiënter!




- meerkleurig / éénkleurig holkamerprofiel, 13 x 136 mm
- éénzijdig bruikbaar poedergelakt oppervlak
- gesloten, waterafvoerende verbinding
- vlekbestendig, zeer slip- en krasbestendig
- geteste stabiliteit (zie pagina 10)

per 1m **24,99**

Terrasplanken, Ipé-bruin	Art.nr.	per stuk
13 x 136 x 4000 mm	3654	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3655	149,94

Rand- en kaderprofielen evenals de OC en montage tips vanaf pagina 10.

Alu-Profielen, Ipé-bruin	Art.nr.	per stuk
Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm	3632	31,96
Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm	3633	47,94
Eindprofiel, 13 x 50 x 4000 mm	3640	41,96
Eindprofiel, 13 x 50 x 6000 mm	3641	62,94
Overgang T-profiel, 13 x 36 x 2000 mm	3648	15,98

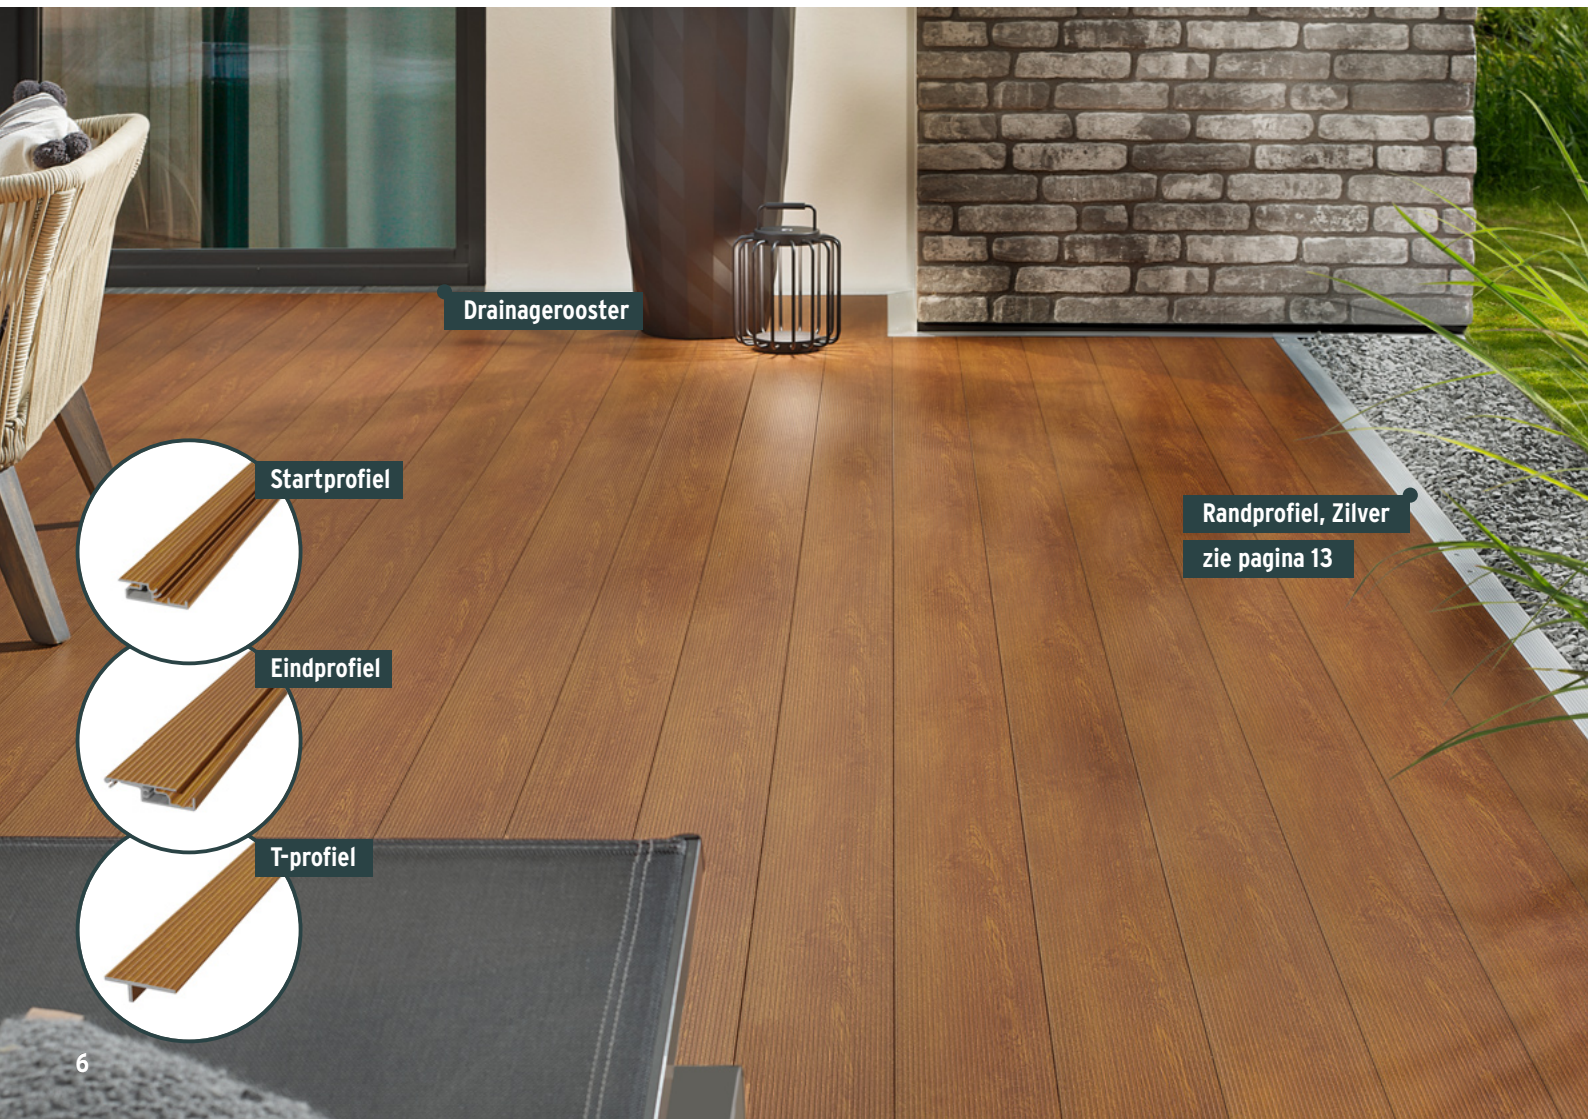

Drainagerooster

Startprofiel

Eindprofiel

T-profiel

Randprofiel, Zilver
zie pagina 13



per lm. **21,99**

Terrasplanken, Antraciet Art.nr. per stuk

13 x 136 x 4000 mm 3650 **87,96**

13 x 136 x 6000 mm 3651 **131,94**

Rand- en kaderprofielen evenals de OC en montagetips vanaf pagina 10.

Alu-Profielen, Antraciet

Art.nr. per stuk

Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm 3628 **29,96**

Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm 3629 **44,94**

Eindprofiel, 13 x 50 x 4000 mm 3636 **39,96**


Eindprofiel, 13 x 50 x 6000 mm 3637 **59,94**

Overgang T-profiel, 13 x 36 x 2000 mm 3646 **14,98**



DREAMDECK ALUMINIUM

De nieuwe Alu-terrasplank maakt indruk met zijn meerkleurig, poedergelakt oppervlak dat zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en weerbestendigheid. De moderne natuurlijke designs geven je terras een tijdloze, elegante uitstraling.

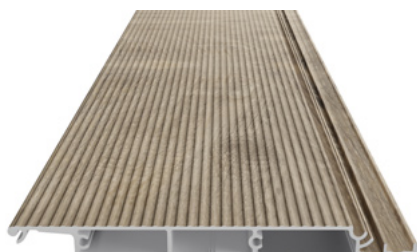

- meerkleurig holkamerprofiel, 13 x 136 mm
- éézijdig bruikbaar poedergelakt oppervlak
- gesloten, waterafvoerende verbinding
- vlekbestendig, zeer slip- en krasbestendig
- geteste stabiliteit (zie pagina 10)

per lm. **24,99**

Terrasplanken, Eik	Art.nr.	per stuk
13 x 136 x 4000 mm	3656	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3657	149,94

Rand- en kaderprofielen evenals de OC en montage tips vanaf pagina 10.

Alu-Profielen, Eik	Art.nr.	per stuk
Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm	3634	31,96
Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm	3635	47,94
Eindprofiel, 13 x 50 x 4000 mm	3642	41,96
Eindprofiel, 13 x 50 x 6000 mm	3643	62,94
Overgang T-profiel, 13 x 36 x 2000 mm	3649	15,98



Startprofiel

Eindprofiel

T-profiel



Drainagerooster

per lm. **24,99**



Terrasplanken, Kalk-eik	Art.nr.	per stuk
13 x 136 x 4000 mm	3652	99,96
13 x 136 x 6000 mm	3653	149,94

Rand- en kaderprofielen evenals de OC en montagetips vanaf pagina 10.

Alu-Profielen, Kalk-eik	Art.nr.	per stuk
Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm	3630	31,96
Startprofiel, 13 x 20 x 4000 mm	3631	47,94
Eindprofiel, 13 x 50 x 4000 mm	3638	41,96
Eindprofiel, 13 x 50 x 6000 mm	3639	62,94
Overgang T-profiel, 13 x 36 x 2000 mm	3647	15,98



Randprofiel, Antraciet
zie pagina 13

DREAMDECK ALUMINIUM

De TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM terrasplanken bieden een **geteste stabiliteit** - veiligheid waarop u kunt bouwen.



De aluminium terrasplanken van TraumGarten combineren een modern design, duurzame materiaalkwaliteit en officieel bevestigde veiligheid. Voor het DREAMDECK ALUMINIUM-systeem is een certificaat van de stabiliteitscontrole volgens § 12 lid 1 SV-VO beschikbaar. Het volledige bewijs van stabiliteit - inclusief de statische constructieve brandbeveiliging - is door een gekwalificeerde testingenieur vakkundig gecontroleerd en veilig bevonden. Hiermee is gedocumenteerd dat de constructie aan alle eisen met betrekking tot het draagvermogen voldoet.

■ Onafhankelijk geteste veiligheid

De statische berekeningen van de DREAMDECK ALUMINIUM planken van TraumGarten zijn technisch getest en bevestigd.

■ Betrouwbare draagkracht bij dagelijks gebruik

De planken zijn bestand tegen de verwachte belastingen - bijvoorbeeld door personen, meubilair of weersinvloeden - volgens de geteste planning.

■ Vereiste statisch-constructieve brandbeveiliging

Ook de brandtechnische eisen aan dragende bouwdelen werden getest.

■ Planning- en investeringszekerheid

Duidelijke bewijzen zorgen voor zekerheid ten opzichte van overheden, ontwerpers en verzekeraars.

■ Gedocumenteerde kwaliteit

Testrapporten en gecontroleerde stabiliteitscertificaten zijn beschikbaar en kunnen indien nodig worden aangevraagd bij de erkende vakhandel.

Met de DREAMDECK ALUMINIUM terrasplanken van TraumGarten kiest u voor een systeem dat niet alleen visueel en functioneel overtuigt, maar ook technisch veilig is. Gecontroleerde statica betekent voor u: maximale veiligheid, transparante bewijzen en een goed gevoel bij elk project.

De **technische gegevens** van de TraumGarten DREAMDECK ALUMINIUM terrasplanken geven een duidelijk overzicht van alle relevante productkenmerken.


Vereiste	Beschrijving
Materiaalsamenstelling	Aluminium van minimaal 45% gerecycled materiaal, 100% recyclebaar aan het einde van de levensduur
Aluminiumkwaliteit	Aluminium AW 6063-T66
Oppervlak	Hoogwaardig gelakt oppervlak, QUALICOAT klasse 2, krastest zonder schilfers
Recycleerbaarheid	99 % recyclebaar aan het einde van de levensduur met gecertificeerde kringlooeconomie
Mechanische sterkte	Rekgrens \geq 130 MPa, treksterkte \geq 210 MPa
Vrijdragende toepassing	Vrijdragend tot 72 cm asafstand, tweeveldige drager met 3 steunpunten, aangetoond volgens statische berekening
Afmetingen en toleranties	Dikte, breedte en lengte volgens DIN EN 12020-2
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	23,8 x 10 ⁻⁶ /K (aanneمة 6.000 mm lengte: T-Delta 20°C = 2,9 mm / T-Delta 35 °C = 5,0 mm, aanneمة 4.000 mm lengte: T-Delta 20°C = 1,9 mm / T-Delta 35 °C = 3,33 mm)
Oppervlaktestructuur	Antislip oppervlaktestructuur, antislipklasse R9, bepaald volgens DIN EN 16165:2021-10
Brandwerendheidsklasse	Aluminium: Niet brandbaar, bouwmaterialaalklasse A1 volgens DIN EN 13501-1
Bevestigingssysteem	Onzichtbare schroefverbinding door middel van een modern verbindingssysteem, schroeven van A2-roestvrij staal, 4,2 x 25 mm TX20
Belastbaarheid	500 kg/m ² volgens DIN 1055-3
Waterafvoer	Hellingshoek van 1 - 2 % voor waterafvoer aanbevolen om wateroverlast en extreme vervuiling te voorkomen
DIN-normen	DIN EN 755-2, DIN EN 573-3, DIN 51130, DIN EN 13501-1
Gewicht	1,52 kg/lm. plank (lengte 4,00 m: 6,06 kg/stuk, lengte 6,00 m: 9,10 kg/stuk)



DREAMDECK ALUMINIUM - Toebehoren

Met DREAMDECK hebt u de keuze uit voordelige en doordachte componenten voor de eenvoudige en blijvend veilige aanleg van uw terras - ook voor doe-het-zelvers.

ALU OC hoog of ALU OC vlak

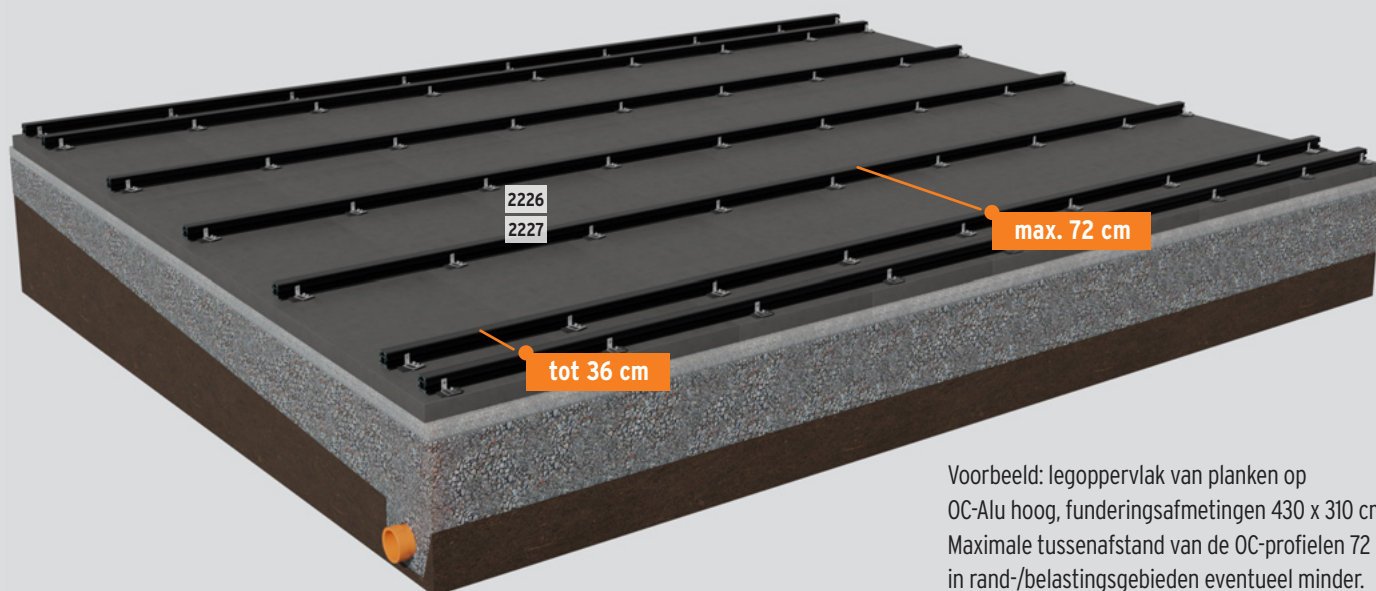

Voorbeeld: legoppervlak van planken op OC-Alu hoog, funderingsafmetingen 430 x 310 cm. Maximale tussenafstand van de OC-profielen 72 cm, in rand-/belastingsgebieden eventueel minder.



De **aluminium onderconstructie (OC Alu, hoog of vlak)** is uiterst duurzaam en vervormingsbestendig. De OC-elementen en hun accessoires zijn zwart gecoat. De DREAMDECK ALU-planken kunnen zonder dwarsverstevingen worden gelegd. De planken worden later naadloos in elkaar gelegd, zodat het oppervlak zichzelf 'verstevt'.

De hoge OC kan optioneel met behulp van **dwarsverbindingen** tot een kader worden gemonteerd, bijvoorbeeld in zwaar belaste zones (bijv. doorloopplaatsen). De dwarsverbindingen zijn kant-en-klaar verkrijgbaar inclusief verbindingstukken of kunnen zelf uit de OC worden gezaagd.



ALU OC hoog

Art. 2226
40 x 40 x 2000 mm
st **29,98**

Art. 2227
40 x 40 x 4000 mm
st **59,96**

Dwarsverbindingen^A

Art. 4857
31 x 34 x 160 mm, incl. verbinder
set 10 st **79,90**

Art. 4555
31 x 34 x 360 mm, incl.verbinder
set 10 st **129,00**

Verbinders

Art. 2068^B
ALU OC T-verbinder
set 10 st **24,95**

Art. 3799^C
ALU OC Vlakverbinder (z. Afb.)
set 10 st **17,95**

ALU OC vlak

Art. 2228
40 x 20 x 2000 mm
st **19,98**


Art. 2136
40 x 20 x 3000 mm
st **29,97**

Gummipads




Art. 2201
60 x 90 x 8 mm
set 24 st **8,99**

Art. 2202
60 x 90 x 20 mm
set 10 st **9,99**




Maak gebruik van onze terrasplanner op traumgarten.de/nl/planer en raadpleeg voor exacte afmetingen en gedetailleerde informatie de montagehandleiding op traumgarten.de/nl.

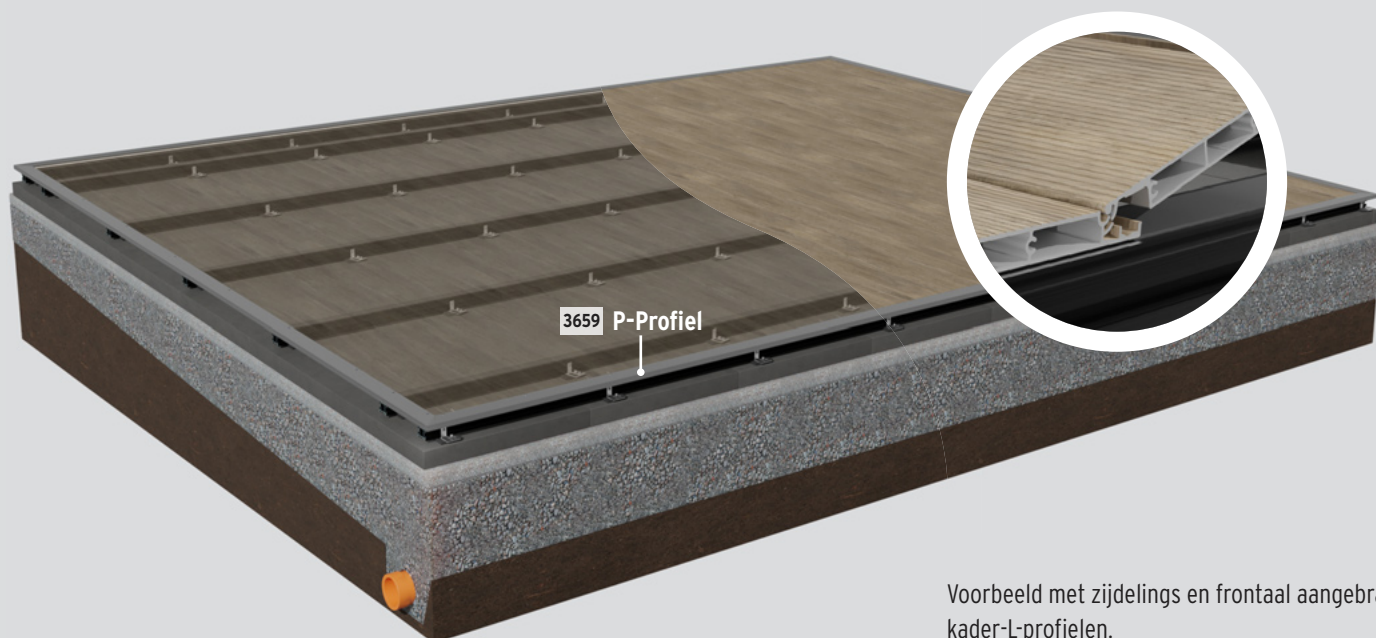

Voorbeeld met zijdelings en frontaal aangebrachte kader-L-profielen.

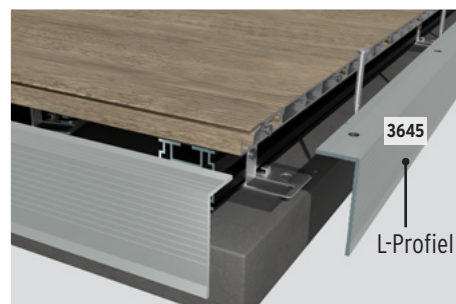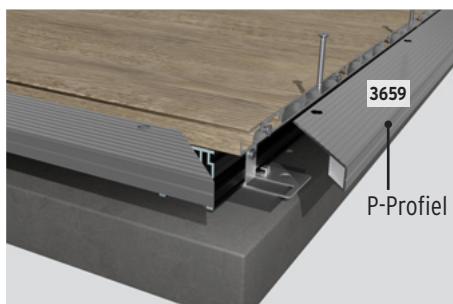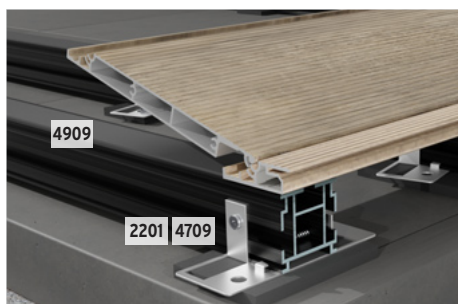

De **gummipads** zorgen voor antislip, ventilatie aan de onderkant en waterafvoer. Bevestig het OC-kader met **bodemklemmen**. De zelfklevende **dempingsband** tussen OC en terrasplanken vermindert loopgeluiden. De terrasplanken worden met **schroeven** bevestigd en aan de lange zijde in elkaar geklikt, zodat een doorlopend, waterafvoerend oppervlak ontstaat. Tot slot worden de **L-profielen** in de start- en eindprofielen geplaatst voor een mooie afwerking.



Bodemklemmen

Art. 4709
Bodemklemmen
set 20 st **54,90**

Art. 4710
betonschroeven voor 4709
set 40 st **19,95**

Dempingsband

Art. 4909
30 x 1 mm, lengte 10 meter
st **9,99**

Schroeven

Art. 3660
Inox, 4,2 x 25 mm
Inclusief boor/bit,
voor de terrasplanken,
voor circa 5 m²
set 100 st **7,99**

Kader-P-profiel

Art. 3658
Anthraciet, 13 x 40 x 2000 mm
st **19,95**

Art. 3659
Zilver, 13 x 40 x 2000 mm
st **19,95**

Kader-L-profiel

Art. 3644
Anthraciet, 60 x 25 x 2000 mm⁰
st **37,98**


Art. 3645
Zilver, 60 x 25 x 2000 mm⁰
st **37,98**

⁰ Maximale opbouwbreedte 50 mm

DREAMDECK ALUMINIUM - Toebehoren

Betrouwbare afwatering tussen de huiswand en het terrasoppervlak dankzij optimaal op elkaar afgestemde drainageroosters en -goten voor een duurzaam beschermde terrasconstructie.

ALU OC hoog of ALU OC vlak

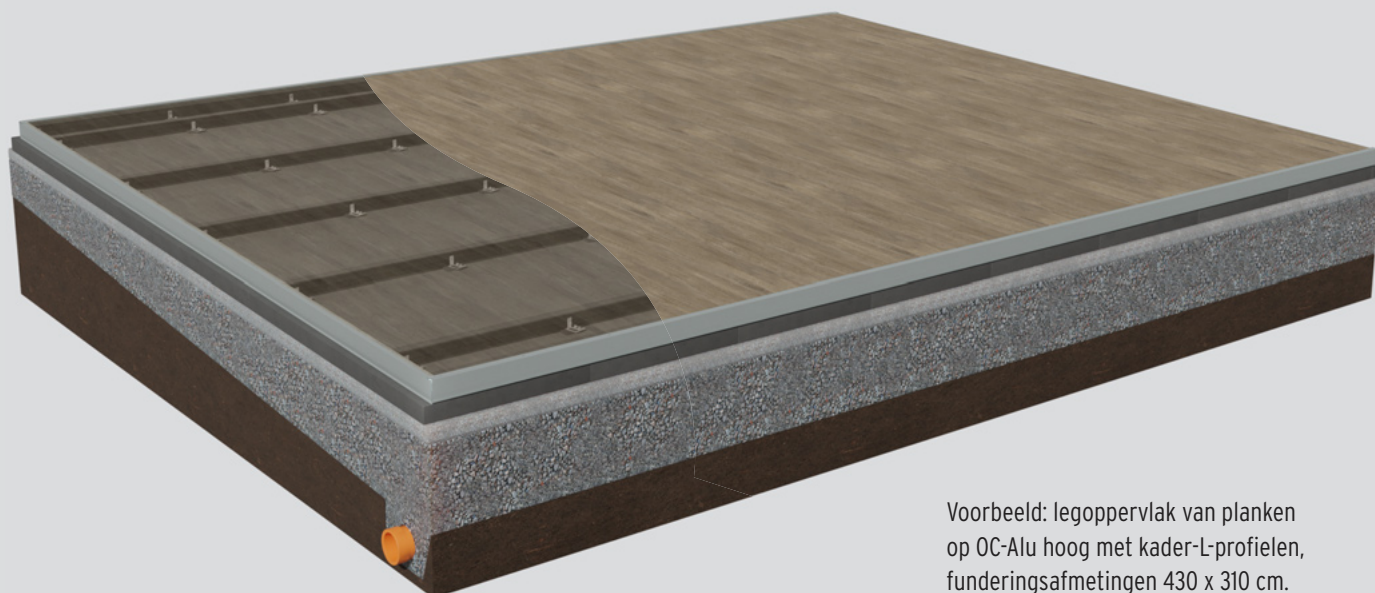

Voorbeeld: legoppervlak van planken op OC-Alu hoog met kader-L-profielen, funderingsafmetingen 430 x 310 cm.

Zonder deco, prijzen in Euro inclusief BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)



Leg het **drainagerooster** tussen de muur van het huis en de terrasplanken, zodat het regenwater optimaal wordt afgevoerd. De drainagegoot vult het **drainagerooster** aan en vergemakkelijkt het onderhoud van het afwateringssysteem. Het **dakbeschermingskurk** onder de terrasdragers beschermt indien nodig de aanwezige dakfolie en kan optioneel ook in andere bouwomstandigheden worden gebruikt. De drie in hoogte verstelbare terrasdragers voor alle OC Alu 40 x 40 mm compenseren flexibel en op de millimeter nauwkeurig verschillen onder de onderconstructie van 30 tot 168 mm.



Drainagerooster

Art. 2995
21 x 140 x 2000 mm
incl. schroeven
st **59,90**


Drainagegoot

Art. 2996
20 x 144 x 2000 mm
incl. schroeven
st **29,95**

Dakbeschermingskurk

Art. 2984
200 x 200 x 3 mm
set 10 st **34,95**

Met deze bouwelementen kunnen hoogteverschillen worden gecompenseerd - zo kunnen ook treden worden gerealiseerd, zelfs bij bestaande niveauverschillen van de ondergrond.

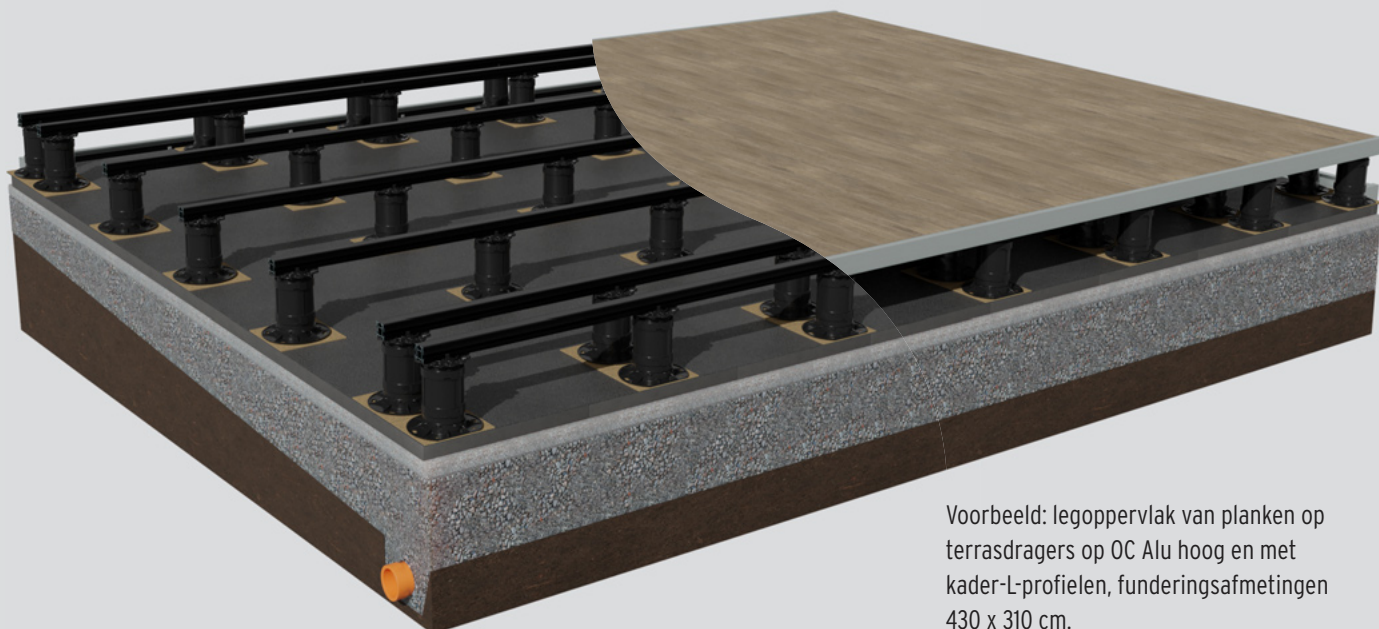

Voorbeeld: legoppervlak van planken op terrasdragers op OC Alu hoog en met kader-L-profielen, funderingsafmetingen 430 x 310 cm.



Met de **verlengingsringen** bereik je een extra 40 tot zelfs 100 mm hoogtecompensatie (maximaal drie op elkaar geplaatste verlengingsringen per **terrasdrager** resulteren in een maximale hoogtecompensatie van 468 mm.

Verlengingsring

Art. 2982
Hoogte plus 40 mm
set 10 st **19,95**

Art. 2983
Hoogte plus 100 mm
set 10 st **39,95**



Terrasdragers^A

Art. 2979
PRO S incl. Click-Adapter
set 10 st **49,90**

Art. 2980
PRO M incl. Click-Adapter
set 10 st **69,90**

Art. 2981
PRO XL incl. Click-Adapter
set 10 st **79,90**

Hoogtecompensatie
30 tot 53 mm

Hoogtecompensatie
53 tot 82 mm

Hoogtecompensatie
74 tot 168 mm

^ATerrasdragers enkel zonder gummipads (art. 2201/2202) gebruiken, alleen geschikt voor ALU OC hoog, de dragers met betonschroeven art. 4710 op de vloer bevestigen.

DREAMDECK Composiet materialen

Voor u koopt, moet u de voordelen en eigenschappen van de door u gekozen terrasvloer leren kennen. Als u nog vragen hebt, maak dan gebruik van de vakkennis van uw vakhandelaar, die u de productsystemen van uw droomterras nader zal toelichten.

DREAMDECK

PRESTIGE



De mooiste optiek en de modernste materiaalmix. Op weg naar de "juiste terrasplank" helpt een kijkje nemen naar de kenmerken.

DREAMDECK

PLATINUM, BICOLOR



DREAMDECK

PLUS, PLUS XL



Levensduur en duurzaamheid	zeer goed	zeer goed	zeer goed
Oppervlak	hard*, geen houtsplinters/afsplinteringen mogelijk	hard*, geen houtsplinters/afsplinteringen mogelijk	hard*, geen houtsplinters/afsplinteringen mogelijk
Scheurvorming	geen scheuren	geen scheuren	geen scheuren
Optiek (uitleveringstoestand)	gewenste, in de fabriek gecreëerde kleurverschillen	gewenste, in de fabriek gecreëerde kleurverschillen	gewenste, in de fabriek gecreëerde kleurverschillen
Optiek (verweerd)	geringe verbleking door Uv- stralen, kleurvast	blekere doelkleur na zowat 1-2 jaar	blekere doelkleur na zowat 1-2 jaar
Reiniging	met warm water en een schuurborstel	met warm water en een schuurborstel	met warm water en een schuurborstel
Instrijken tegen vergrijzen door weersinvloeden	niet nodig	niet nodig	niet nodig
Uitlopende inhoudsstoffen	niet bekend	niet bekend	niet bekend
Chemische reacties	zeer duurzaam	verkleuring door vogelpoep of plantaardige bestanddelen	verkleuring door vogelpoep of plantaardige bestanddelen

WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE DREAMDECK TERRASPLANKEN



De DREAMDECK terrasplanken beschikken over de typische eigenschappen en overtuigende pluspunten van de gebruikte materialen.

- **DREAMDECK inspireert door zijn lange levensduur**
- **in regel geen vorming van barsten of splinters**
- **geen optisch storende ingroei van kwasten**
- **bewerking mogelijk met alle gangbare houtbewerkingsgereedschappen**
- **eenvoudige reiniging, geen verven nodig**

Onze **DREAMDECK composiet terrasplanken** - ook de planken voorheen bekend als DREAMDECK WPC terrasplanken worden nu zo genoemd - bestaan uit polymeer-gebonden natuurlijke materialen met kleurstoffen en additieven.

Kleurverschillen: Geringe kleurverschillen en -schakeringen binnen een productiepartij zijn gewenst om het natuurlijke "houtkarakter" van de planken te benadrukken.

Kleurverschillen kunnen voorkomen door verschillende tijdstippen van plaatsing, verschillende locaties (bvb. gedeeltelijk overdekte terras-oppervlakken) en verschillende productiepartijen en -lengtes. Dit geldt vooral voor latere toevoegingen aan bestaande installaties of de latere plaatsing van afzonderlijke planken. Deze productie-, materiaal- en partijgebonden verschillen zullen de natuurlijkheid van de planken blijvend benadrukken en vormen geen reden tot klacht.

Gebruik buiten: DREAMDECK kan bij temperatuurschommelingen, permanent watercontact en ongelijke blootstelling aan het weer kromtrekken, watervlekken vertonen en verweren. Afhankelijk van de weersintensiteit (Uv-straling/neerslag) wordt de definitieve blekere doelkleur na zowat

1 tot 2 jaar bereikt. Op regelmatig gereinigde DREAMDECK oppervlakken zullen de gebruikssporen minder duidelijk zichtbaar zijn. Met een helling van 2 % bereikt u een makkelijker onderhoud van het terras, aangezien waterophoping en waterplekken zo goed als vermeden zullen worden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bij het lopen op DREAMDECK terrasplanken met kunststof bestanddelen elektrostatische ontladingen optreden.

Onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij!

Reinig uw DREAMDECK terras met warm water en reiniger op basis van azijn. Zware vervuiling kunt u verwijderen met een schuurborstel. Gebruikssporen (lichte krassen) laten zich verwijderen met schuurpapier (altijd in de lengterichting/vezelverloop van de planken). Best op voorhand testen op een niet zichtbaar vlak. Belangrijk: Gebruik geen oplosmiddelen of kalkhoudende reinigers daar deze door het oppervlak heen dringen en er gevaar voor verkleuring bestaat. Bladeren en vruchten van bomen of struiken kunnen op de planken een natuurlijke voedingsstof voor sporen zijn. Bovendien kunnen plantaardige inhoudsstoffen, zoals tannines, maar ook lang eraan vastzittende vogelpoep leiden tot blijvende verkleuring van het oppervlak.

Stockage: Niet gemonteerde planken kunnen bij verkeerde, d.w.z. niet aangepaste stockering vervormen! Let er op dat de goederen beschermd zijn tegen regen en niet blootgesteld worden aan directe zonnestraling (om een te sterke opwarming van het materiaal te vermijden).

Plaatsing: Vermijdt montage bij vorst of grote hitte en werk liefst bij een buitentemperatuur tussen +5°C en +25°C. Respecteer de instructies op de transportverpakking en in de montagehandleiding.

De **montage van alle TraumGarten producten** kan worden uitgevoerd door de eindgebruiker, rekening houdend met de specifieke montagehandleidingen. Voorzie de gebruikelijke en daarvoor geschikte werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.



DREAMDECK PRESTIGE

De nieuwe terrasplanken met een elegant design, alsof ze voor de eeuwigheid zijn gemaakt: Geringere verbleking, minder onderhoud, beter bestand tegen vlekken en krasbestendiger dan vergelijkbare materialen.



- volprofiel, 23 x 195 mm
- éenzijdige reliëf-houtstructuur
- vlekbestendig
- geringere verbleking
- zeer anti-slip (R11)

per lm **24,99**

Kalk-grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 195 x 3000 mm	2988	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2989	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2990	124,95
Afsluitlijst Grijs		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95

DREAMDECK PRESTIGE Kalk-grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





DREAMDECK PRESTIGE Terra-bruin
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Terra-bruin	Art. nr.	per stuk
23 x 195 x 3000 mm	2985	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2986	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2987	124,95
Afsluitlijst Antraciet		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95


Basalt-grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 195 x 3000 mm	2991	74,97
23 x 195 x 4000 mm	2992	99,96
23 x 195 x 5000 mm	2993	124,95
Afsluitlijst Antraciet		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

DREAMDECK PRESTIGE Basalt-grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



DREAMDECK PLATINUM

De 195 mm brede volprofielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel vlekresistenter en waterafstotender dan gewone terrasplanken; ze zijn zeer gemakkelijk te reinigen - en zo heeft u langer plezier van uw terras.

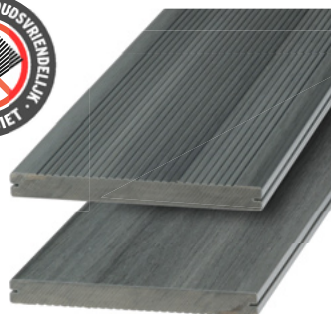

- volprofiel, 20 x 195 mm
- vlekresistenter door een bijkomende speciale bekledingsmantel
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm **22,99**

Grijs	Art. nr.	per stuk
20 x 195 x 3000 mm	2116	68,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	91,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	114,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	2112	12,95

DREAMDECK PLATINUM Grijs,
Oppervlak: geribbeld





DREAMDECK PLATINUM Lariks,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

NIEUW

Lariks	Art. nr.	per stuk
20 x 195 x 3000 mm	4944	68,97
20 x 195 x 4000 mm	4945	91,96
20 x 195 x 5000 mm	4946	114,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	4950	12,95

NIEUW

Teak bruin	Art. nr.	per stuk
20 x 195 x 3000 mm	4947	68,97
20 x 195 x 4000 mm	4948	91,96
20 x 195 x 5000 mm	4949	114,95
Afsluitlijst		
10 x 62 x 2000 mm	4951	12,95

DREAMDECK PLATINUM Teak bruin,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



DREAMDECK BICOLOR

Composiet op zijn bijzondere manier: Door er een tweede kleur bij te mengen, wordt een uitzicht verkregen dat elke plank uniek maakt. De volprofiel-planken passen vanwege hun afmetingen, optisch ook bijzonder goed bij kleinere oppervlakken.



- volprofiel, 21 x 125 mm
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- tweekleurige kunststof bestanddelen

per lm **14,99**

Amandel	Art. nr.	per stuk
21 x 125 x 2000 mm	2654	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	74,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2199	13,95

DREAMDECK BICOLOR Amandel,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





DREAMDECK BICOLOR Zand,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



Zand	Art. nr.	per stuk
21 x 125 x 2000 mm	2650	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	74,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2198	13,95



Antraciet	Art. nr.	per stuk
21 x 125 x 2000 mm	2658	29,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	44,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	59,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	74,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95



DREAMDECK BICOLOR Antraciet
en **DREAMDECK BICOLOR Zand,**
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

DREAMDECK PLUS

De terrasplanken van de PLUS-serie zijn verkrijgbaar als buisprofielen; deze bieden een hogere stevigheid dan traditionele holkamerprofielen! Kies uit drie kleuren en het gewenste oppervlak, met reliëf-houtstructuur of geribbeld.



- holkamerprofiel, 23 x 146 mm
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- voor meer flexibiliteit en visuele
ontwerpmogelijkheden combineerbaar
met PLUS XL (pagina 22)

per lm **11,99**

Antraciet	Art. nr.	per stuk
23 x 146 x 3000 mm	2673	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2674	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2675	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

**DREAMDECK WPC PLUS Antraciet,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur**



DREAMDECK PLUS XL

DREAMDECK PLUS

**DREAMDECK PLUS Grijs en
DREAMDECK PLUS XL Antraciet,
Oppervlak: geribbeld**



Grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 146 x 3000 mm	2676	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2677	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2678	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Bruin	Art. nr.	per stuk
23 x 146 x 3000 mm	2670	35,97
23 x 146 x 4000 mm	2671	47,96
23 x 146 x 5000 mm	2672	59,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



**DREAMDECK PLUS Bruin,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur.
en TraumGarten LICHT terras-spots**



DREAMDECK PLUS XL

De extra brede PLUS XL terrasplanken lijken aanzienlijk verfijnder door het geringere aantal voegen vergeleken met de PLUS terrasplanken. Je hebt bovendien minder plaatsingsmateriaal nodig.



- holkamerprofiel, 23 x 240 mm
- tweezijdig bruikbaar:
éénzijdig reliëf-houtstructuur, éénzijdig geribbeld
- voor meer flexibiliteit en visuele ontwerpmogelijkheden combineerbaar met PLUS (pagina 20)

per lm **20,99**

Antraciet	Art. nr.	per stuk
23 x 240 x 3000 mm	3283	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3284	83,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	104,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2069	12,95

DREAMDECK PLUS XL Antraciet,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur





DREAMDECK PLUS XL Grijs,
Oppervlak: reliëf-houtstructuur

Grijs	Art. nr.	per stuk
23 x 240 x 3000 mm	3281	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3282	83,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	104,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2485	12,95



Bruin	Art. nr.	per stuk
23 x 240 x 3000 mm	3285	68,97
23 x 240 x 4000 mm	3286	83,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	104,95
Afsluitlijst		
10 x 80 x 2000 mm	2679	12,95



**DREAMDECK PLUS XL Bruin en
DREAMDECK PLUS Bruin,**
Oppervlak: reliëf-houtstructuur



DREAMDECK Composiet - Toebehoren

Met DREAMDECK hebt u de keuze uit voordelige en doordachte componenten voor de eenvoudige en blijvend veilige aanleg van uw terras - ook voor doe-het-zelvers.

ALU OC hoog





Of: ALU OC vlak



Zonder deco, prijzen in Euro inclusief BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden)



De **aluminium onderconstructie (OC Alu, hoog of vlak)** is uiterst duurzaam en vervormingsbestendig. De OC-elementen en hun toebehoren zijn zwart gecoat om storende 'flitsen' tussen de planken te voorkomen. De **OC hoog** (40 x 40 mm, zie grote afbeelding hierboven) kan met behulp van dwarsverbindingen worden gemonteerd tot een vervormingsarm kader. De **dwarsverbindingen** worden daarbij met behulp van T-verbindingstukken in de OC geschoven. De dwarsverbindingen zijn naar keuze kant-en-klaar inclusief verbindingstukken verkrijgbaar of kunnen zelf uit de OC worden gezaagd. De **gummipads** kunt u onder de OC gebruiken als antislip onderlagen, voor extra waterafvoer en voor onderventilatie. Bevestig het gehele OC-frame met de **bodemklemmen** aan de ondergrond.



ALU OC hoog

■ Art. 2226
40 x 40 x 2000 mm
st **29,98**

■ Art. 2227
40 x 40 x 4000 mm
st **59,96**

Dwarsverbindingen^A

■ Art. 4555
31 x 34 x 360 mm, incl. verbinder
set 10 st **129,00**

■ Art. 4857
31 x 34 x 160 mm, incl. verbinder
set 10 st **79,90**

Verbinders

■ Art. 2068^B
ALU OC T-verbinder
set 10 st **24,95**

■ ■ Art. 3799^C
ALU OC Vlakverbinder (z. Afb.)
set 10 st **17,95**


ALU OC vlak

■ Art. 2228
40 x 20 x 2000 mm
st **19,98**


■ Art. 2136
40 x 20 x 3000 mm
st **29,97**

Maak gebruik van onze terrasplanner op traumgarten.de/nl/planer en raadpleeg voor exacte afmetingen en gedetailleerde informatie de montagehandleiding op traumgarten.de/nl.


OC Basic Alu hoog

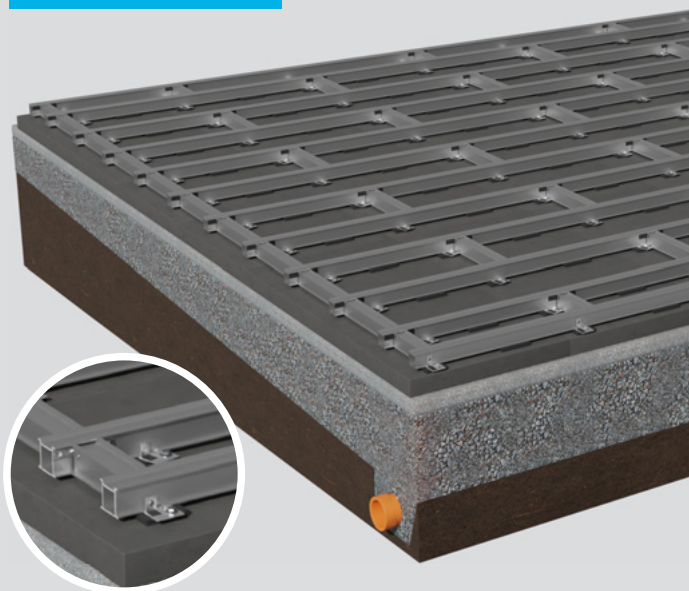

Of: OC Basic Alu vlak

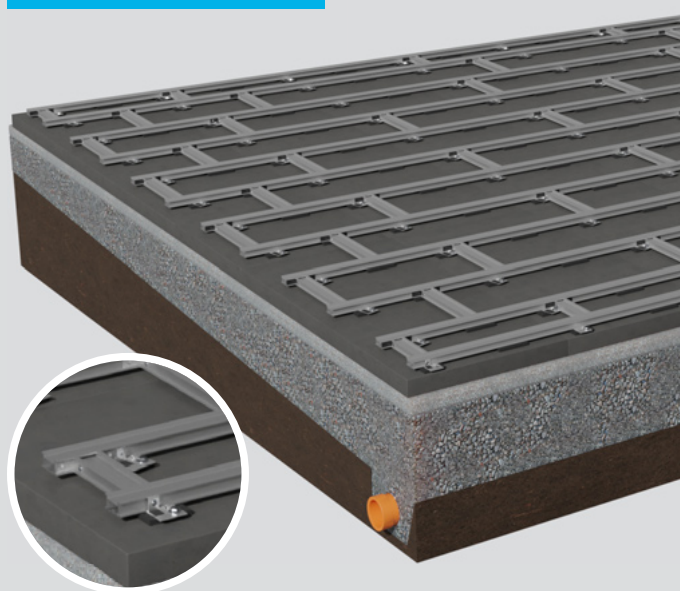


OC Basic Alu hoog

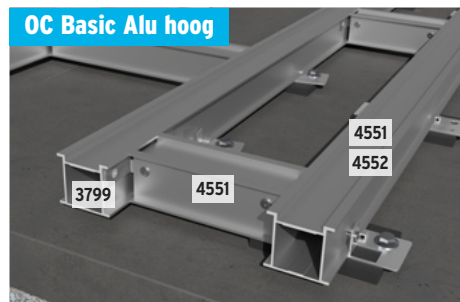



OC Basic Alu vlak



OC Basic Alu vlak

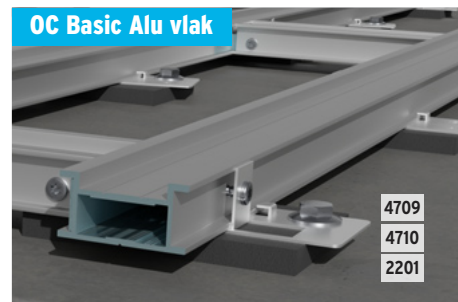

Als alternatief voor de aluminium OC kunt u ook kiezen voor de eveneens stevige **OC Basic Alu** van blank aluminium. In tegenstelling tot de **OC Alu** zijn bij deze Basic-variant geen inschroefbare verbindingstukken of afzonderlijk verkrijgbare dwarsverbindingen voorzien. De benodigde dwarsverbindingen kunt u zelf ter plaatse uit de OC-elementen samenstellen. De bevestiging aan de OC-elementen gebeurt met de platte verbindingstukken (art. 3799, pagina 26). Net als bij de ALU OC gebruikt u echter de **gummipads** onder de OC-elementen als antislip onderlagen en voor extra waterafvoer en luchtcirculatie. U bevestigt het OC Basic kader eveneens met de **bodemklemmen** aan de ondergrond.



Bodemklemmen

■ Art. 4709
Bodemklemmen
set 20 st **54,90**

■ Art. 4710
betonschroeven voor 4709
set 40 st **19,95**

Gummipads

■ Art. 2201
60 x 90 x 8 mm
set 24 st **8,99**

■ Art. 2202
60 x 90 x 20 mm
set 10 st **9,99**

OC Basic Alu hoog

■ Art. 4551
40 x 40 x 3000 mm
st **32,97**

■ Art. 4552
40 x 40 x 4000 mm
st **43,97**

OC Basic Alu vlak

■ Art. 4553
40 x 20 x 2000 mm
st **15,98**


■ Art. 4554
40 x 20 x 3000 mm
st **23,97**

■ = Voor ALU OC ■ = Voor OC Basic Alu


DREAMDECK Compositiet - Toebehoren

Na het overzicht van DREAMDECK OC stellen we u de verschillende bevestigingsmogelijkheden voor de afzonderlijke DREAMDECK composietplanken voor.

ALU OC hoog

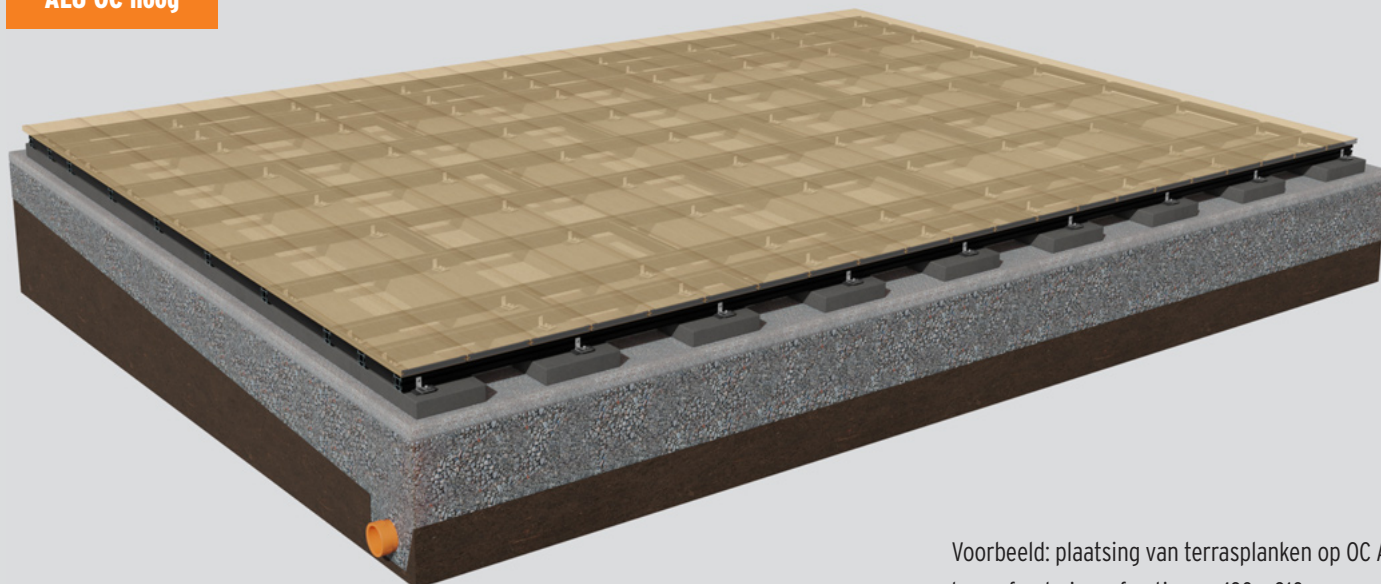

Voorbeeld: plaatsing van terrasplanken op OC Alu hoog, funderingsafmetingen 430 x 310 cm.

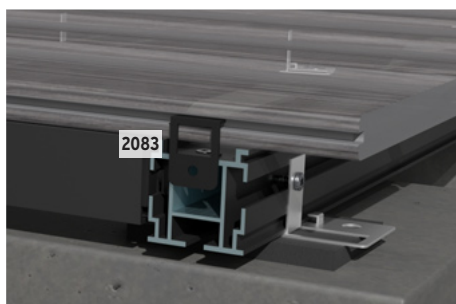

Alle DREAMDECK composietplanken zijn aan de lange zijden voorzien van groeven en kunnen 'zwevend' worden bevestigd zonder dat er rechtstreeks door de plank heen wordt geschroefd. Dit zorgt voor een nette, visueel onopvallende montage op beide onderconstructievarianten. Voor de eerste en laatste plank gebruikt u **start- resp. eindclips**. Voor alle andere planken worden **Inox clips** gebruikt of - als alternatief, alleen op de aluminium onderconstructie - de **systemclip EASY**. Dit bespaart arbeidstijd, omdat er geen schroeven nodig zijn.



Start of eindclip^A

■ ■ Art. 2083
set 26 st
incl. schroeven **30,95**

Inox clip^A

■ ■ Art. 2109
set 50 st
incl. schroeven **34,95**


■ ■ Art. 2297
emmer 250 st
incl. schroeven **175,00**

Systemclip EASY^B



■ Art. 2229
set 50 st **37,95**

■ Art. 2487
emmer 250 st **189,00**


Maak gebruik van onze terrasplanner op traumgarten.de/nl/planer en raadpleeg voor exacte afmetingen en gedetailleerde informatie de montagehandleiding op traumgarten.de/nl.

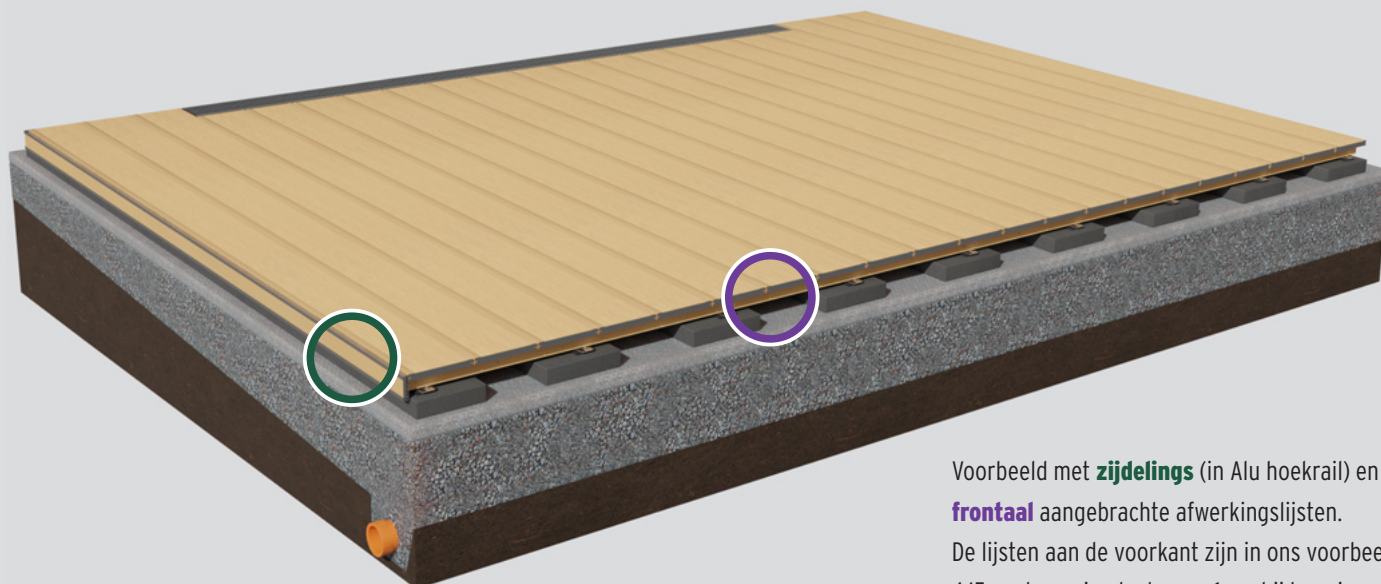

Voorbeeld met **zijdelings** (in Alu hoekrail) en **frontaal** aangebrachte afwerkingslijsten. De lijsten aan de voorkant zijn in ons voorbeeld 4,15 cm hoog, in plaats van 6 cm bij levering.

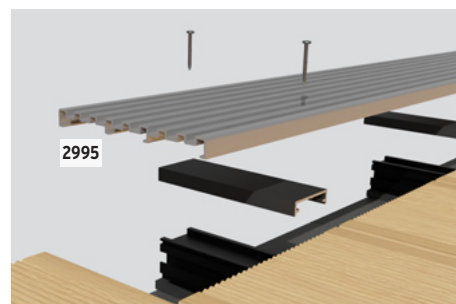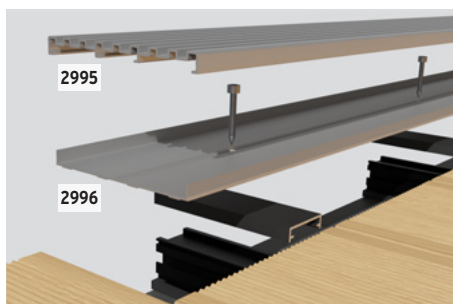

De **aluminium hoekrails** (geanodiseerd aluminium) worden gebruikt voor de zijdelingse bevestiging van de DREAMDECK WPC **afwerkingslijsten**. De afwerkingslijsten ronden het beeld van het terras perfect af en zijn te vinden aan op de pagina's van de betreffende series. Plaats het **drainagerooster** tussen de huiswand en het terras, zodat het regenwater optimaal wordt afgevoerd (de benodigde adapter voor hoogtecompensatie tussen terrasplanken en onderconstructie wordt meegeleverd). De **drainagegoot** vult het drainagerooster aan en vergemakkelijkt het onderhoud van het afvoersysteem.



Alu hoekrail, boven

Art. 4556
17 x 39 x 2000 mm
incl. schroeven
st **21,95**

Alu hoekrail, onder

Art. 4557
17 x 29 x 2000 mm
incl. schroeven
st **19,95**

Drainagerooster

Art. 2995
21 x 140 x 2000 mm
incl. schroeven
st **59,90**

Drainagegoot

Art. 2996
20 x 144 x 2000 mm
incl. schroeven
st **29,95**

DREAMDECK Composiet - Toebehoren

Met deze bouwelementen kunnen hoogteverschillen worden gecompenseerd - zo kunnen ook treden worden gerealiseerd, zelfs bij bestaande niveauverschillen van de ondergrond.

ALU OC hoog



De drie in hoogte verstelbare terrasdragers voor alle OC Alu 40 x 40 mm compenseren flexibel en op de millimeter nauwkeurig verschillen onder de onderconstructie van 30 tot 168 mm. Met de **verlengingsringen** bereik je een extra 40 tot zelfs 100 mm hoogtecompensatie (maximaal drie op elkaar geplaatste verlengingsringen per terrasdrager resulteren in een maximale hoogtecompensatie van 468 mm).



Terrasdragers^A

■ Art. 2979
PRO S incl. Click-adapter
set 10 st **49,90**

Hoogtecompensatie
30 tot 53 mm

■ Art. 2980
PRO M incl. Click-Adapter
set 10 st **69,90**

Hoogtecompensatie
53 tot 82 mm

■ Art. 2981
PRO XL incl. Click-Adapter
set 10 st **79,90**

Hoogtecompensatie
74 tot 168 mm

Verlengingsring

Art. 2982
Hoogte plus 40 mm
set 10 st **19,95**

Art. 2983
Hoogte plus 100 mm
set 10 st **39,95**

Terrasplanning - met licht - eenvoudig gemaakt:

www.traumgarten.de/nl/planer



Gebruik voor uw bouwproject onze **Terrassen online-planner:** Kies uw DREAMDECK droomvloer, de kleur en de oppervlaktestructuren. Leg de vloer virtueel in een traditionele parallele plaatsing of in een scheepsvloer-verband. De materiaal-calculator geeft u een overzicht van de benodigde materialen.



Montagevideo's die u tonen hoe het werkt:

www.traumgarten.de/nl/videos



Wij bieden u de hulpvolle **video's** waarin we je de montage van uw TraumGarten DREAMDECK in de verschillende stadia van opbouw laten zien. U leert de mogelijkheden van de onderconstructies en hun opbouw kennen. Je ziet er hoe de terrasplanken met verschillende bevestigingsystemen gemonteerd worden. En u vindt er tips voor onderhoud en reiniging.


In ieder geval raden wij u aan een kijkje te nemen in de **montagehandleiding**. Deze wordt later bijgevoegd bij uw terrasplanken en kan vooraf van het internet worden gedownload! Daar krijgt u gedetailleerde informatie en tips, met name over de DREAMDECK onderconstructieproducten.

Het **dakbeschermingskurk** onder de terrasdragers beschermt indien nodig de aanwezige dakfolie en kan optioneel ook in andere bouwomstandigheden worden gebruikt.




Dakbeschermingskurk

Art. 2984
200 x 200 x 3 mm
set 10 st **34,95**



ONLINE-PLANNER:

traumgarten.de/nl/planer



MONTAGE-VIDEO'S:

traumgarten.de/nl/videos



HANDLEIDINGEN:

traumgarten.de/nl

TraumGarten LICHT

**5 JAAR
GARANTIE**

Het TraumGarten LICHT systeem is eenvoudig te installeren en functioneert zeer betrouwbaar. Op alle systeemcomponenten verlenen wij een fabrieksgarantie van 5 jaar. De garantievoorwaarden hiervoor ontvangt u bij de aankoop of vooraf van uw dealer of onder www.traumgarten.de/nl

in-lite®


Het TraumGarten LICHT systeem toont geselecteerde artikelen en afbeeldingen van onze productie-partner in-lite, Nederland.

Breng uw tuin in het juiste LICHT

Met TraumGarten LICHT beschikt u over vele moderne mogelijkheden om donkere paden veilig te verlichten of lichtgevende accenten te plaatsen.

Deze brochure dient als een eerste kennismaking met de afzonderlijke elementen. Gebruik daarom de mogelijkheid van advies en professionele kennis van uw dealer, die u graag alle varianten van TraumGarten LICHT zal voorstellen in zijn expo en u zal helpen met het maken van een lichtplan inclusief accessoires en kabelplan.

Eenvoudige en flexibele installatie. De **montage van het TraumGarten LICHT systeem** is dankzij de veilige 12 volt spanning ongevaarlijk, eenvoudig en ook voor leken mogelijk. Voorzie de gebruikelijke en geschikte werktuigen. In geval van twijfel, contacteer uw vakhandel of uw vakman.

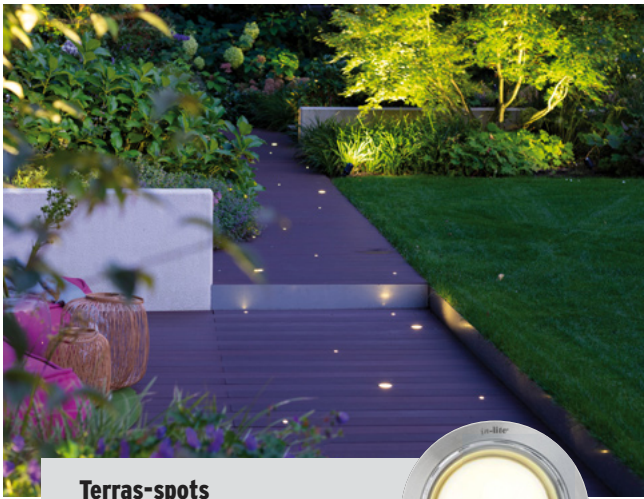

Terras-spots

Heerlijke sfeer op het terras!
Van lichtaccenten tot een
gespiegelde sterrenhemel op
de vloer - alles kan.



Terras-ringen

De indirecte verlichting van
deze wegmarkeringsverlichting
inspireert 's nachts en
ook overdag dankzij de
geanodiseerde aluminium kap.



Spotlights

Het gerichte licht van de
spotlights belicht bomen
of gevels - tot op een afstand
van drie tot acht meter.



Lichtlijsten

Veiliger over trappen lopen.
Terrasranden in het donker
waarnemen. De lichtlijsten
zorgen voor een sfeervolle
stapveiligheid.



**SMART-APP
CONTROLLED**



Bewegingsmelders

De bewegingsmelders worden bediend via een touchscreen
of app en zorgen voor veilig licht bij elke stap.



Systeem toebehoren

Van de transformator naar de kabel, van de splitter naar de
Easy-Lock, het toebehoren rondt het systeem af.

TraumGarten LICHT

Kies uw armaturen en toebehoren zoals u wenst - zie overzicht op pagina 38/39. Het beste is dan een kabelplan op te maken (hier een voorbeeld) - of dit door uw vakhandelaar te laten doen.

TRANSFORMATOR EN BASISKABEL

Meet de afstanden van uw elektriciteitsaansluiting tot de verste lamp. Dit is de minimaal vereiste lengte van de **basiskabel** (Belangrijk: De kabellengte tussen de **transformator** ● en de verste lamp ● mag hoogstens 40 meter bedragen!).

De transformator Smart Hub 150 of Hub 50 transformeert de netspanning van 230 V in 12 V en regelt de verlichting in de tuin. Belangrijk: Voeg de installatiewaarden van de gewenste armaturen toe (VA-waarden, zie producten op pagina 38/39). Tot 50 VA kunt u de besturingstransformator Hub 50 gebruiken, tot 150 VA de besturingstransformator Smart Hub 150.

Vanaf de transformator uit wordt de basiskabel (verkrijgbaar in lengte van 25 of 40 meter) uitgerold en langs de lampen geleid.



in-lite®



BEWEGINGSMELDER


EINDE VAN DE BASISKABEL

De kabel kan op elk punt eindigen en hoeft geen gesloten systeem te vormen. Het kabeleinde is voorzien van **eindkappen** om het binnendringen van vocht te voorkomen.



BASISKABEL EN BASISKABELVERBINDER

Wilt u kabelaftakkingen maken? Gebruik de **basiskabelverbinder** en in een mum van tijd is het kabelverloop afgetakt. Denk eraan dat de aftakking op de maximale kabellengte tussen de transformator ● en de verst verwijderde lamp ● (40 meter) moet worden uitgevoerd

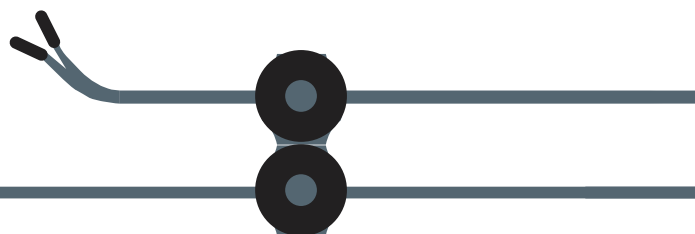


Je hebt het in de hand; of het nu klassiek is via een touch screen op de Hub of met een app, de bediening van uw **LICHT**-systeem is eenvoudig.

Raadpleeg voor uw planning ook de montagehandleiding, die u vooraf op het internet kunt bekijken: www.traumgarten.de/nl

SPLITTER EN VERLENGINGSKABEL


Een **verlengkabel** (in één, twee of drie meter lengte verkrijgbaar) kan worden gebruikt als de kabel aan een lamp te kort is voor aansluiting op de basiskabel.

Eveneens praktisch is de **splitter**, waarmee u twee lampen op één verlengkabel kunt aansluiten.

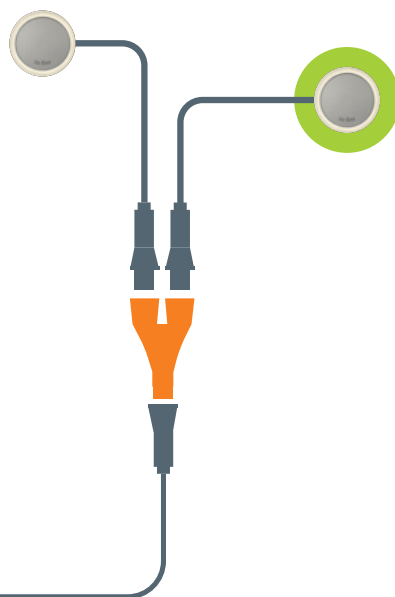

EASY-LOCK

Elke lamp wordt met een **EASY-LOCK** geleverd. Daarmee kunt u op elk punt van de hoofdkabel een lamp aansluiten.

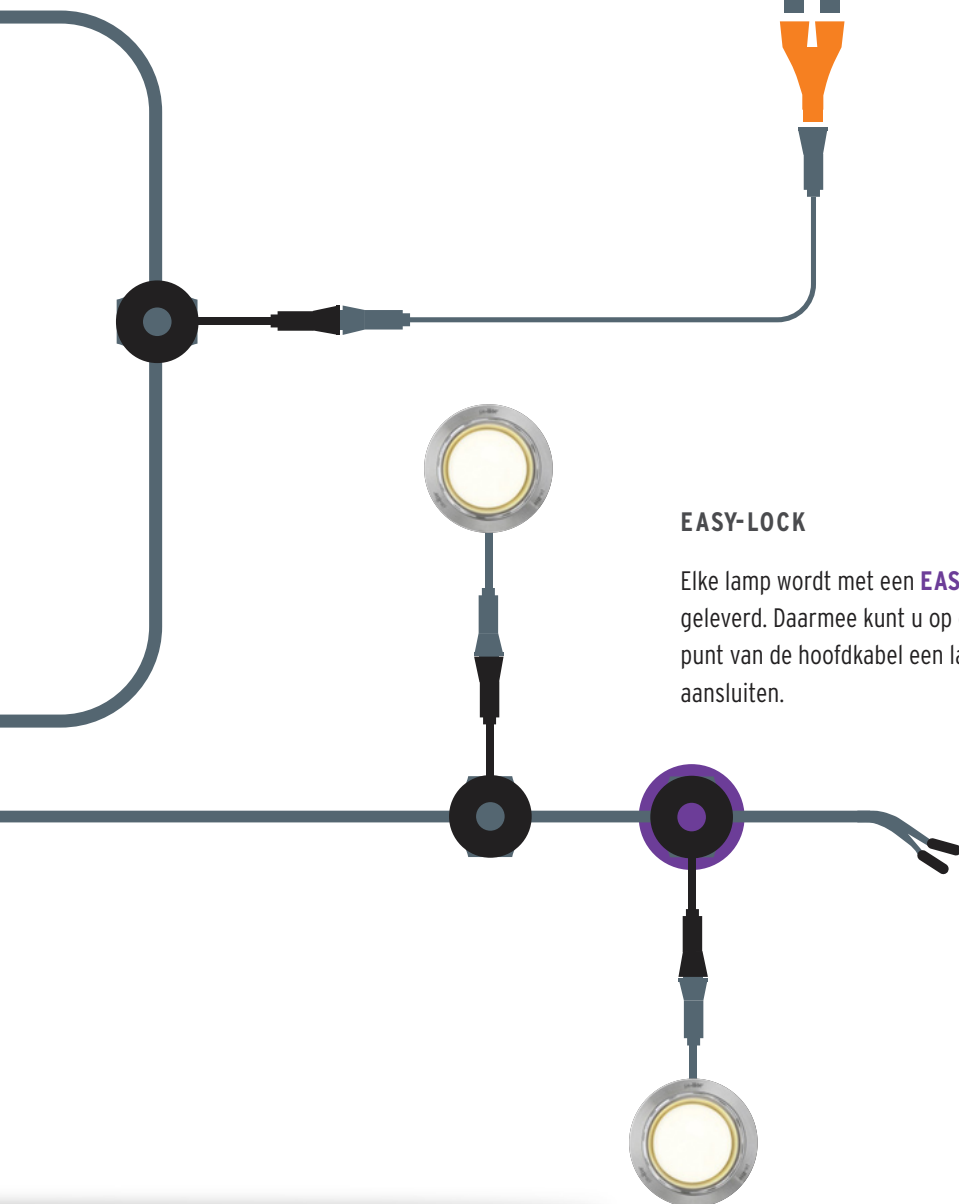

Flexibel licht

Het TraumGarten LICHT systeem werkt met laagspanning en kan dus gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Wilt u na verloop van tijd lampen toevoegen of verplaatsen? Geen probleem, het is mogelijk! U kunt probleemloos extra lampen op uw bestaande TraumGarten LICHT systeem aansluiten als het verbruik van de lampen (VA) overeenkomt met het vermogen van de transformator.

TraumGarten LICHT

Het TraumGarten **LICHT** systeem is eenvoudig te installeren en functioneert zeer betrouwbaar. Op alle systeemcomponenten verlenen wij een fabrieksgarantie van 5 jaar^A. De garantievoorwaarden hiervoor ontvangt u bij de aankoop of vooraf van uw dealer of onder www.traumgarten.de/nl



Art. nr. 2524
Terras-spot Fusion 22
Ø 22 mm
Kleurtemperatuur 2750 K
Netspanning 0,2 W
Installatiewaarde 0,2 VA
52,90



Art. nr. 2525
Terras-spot Fusion 28
Ø 28 mm
Kleurtemperatuur 2750 K
Netspanning 0,2 W
Installatiewaarde 0,2 VA
62,90



Art. nr. 2523
Terras-spot Fusion 68
Ø 68 mm
Kleurtemperatuur 2750 K
Netspanning 0,9 W
Installatiewaarde 1,0 VA
99,90



Art. nr. 2527
Terras-ring Puck 35
Ø 35 mm
Kleurtemperatuur 2900 K
Netspanning 0,6 W
Installatiewaarde 0,6 VA
69,90



Art. nr. 2526
Terras-ring Puck 86
Ø 86 mm
Kleurtemperatuur 2900 K
Netspanning 1,5 W
Installatiewaarde 2,5 VA
119,00



Art. nr. 2544
Gatenzaag
Ø 22 mm
inclusief houder met centerboor, voor art. 2524/2525/2527
27,95



Art. nr. 2545
Gatenzaag
Ø 60 mm
inclusief houder met centerboor, voor art. 2523/2526
43,90



Art. nr. 2516
Besturingstransformator Smart Hub 150
geschikt voor een installatiewaarde tot 150 VA, IP 23, 3 afzonderlijke kabeluitgangen
429,00



Art. nr. 2517
Beschermcover
voor Smart Hub 150, regenbescherming voor de Hub bij gebruik buitenhuis
52,90



Art. nr. 2518
Bewegingsmelder Smart Move (draadloos, met zonnecellen), IP 65, voor de Smart Hub 150, reikwijdte 40 tot 80 meter^B
139,00



Art. nr. 2535
Basiskabel
25 lopende meter
kabel lengte, 14/2 mm
109,00



Art. nr. 2536
Basiskabel
40 lopende meter
kabel lengte, 14/2 mm
165,00



Art. nr. 2539
Verbindingskabel
verlenging
1 meter
9,99



Art. nr. 2540
Verbindingskabel
verlenging
2 meter
11,95



Art. nr. 2541
Verbindingskabel
verlenging
3 meter
17,95

BELANGRIJK: Voor de plaatsing van TraumGarten **LICHT** elementen onder TraumGarten DREAMDECK terrasplanken heeft u daar minstens 48 mm bodemafstand nodig, dus minstens de TraumGarten onderconstructie "hoog" met gummipads.




Art. nr. 2529
Bloemperk spotlight Scope Mini
tot 3 m, Ø 47 mm
Kleurtemperatuur 2900 K
Netspanning 1,0 W
Installatiewaarde 2,0 VA
94,90

Art. nr. 2528
Bloemperk spotlight Scope
tot 8 m, Ø 66 mm
Kleurtemperatuur 3100 K
Netspanning 3,0 W
Installatiewaarde 5,2 VA
125,00

Art. nr. 2531
Trede lichtlijst 18
16 x 22 x 180 mm
Kleurtemperatuur 3000 K
Netspanning 0,5 W
Installatiewaarde 0,6 VA
82,90

Art. nr. 2530
Trede lichtlijst 55
16 x 22 x 556 mm
Kleurtemperatuur 3000 K
Netspanning 2,0 W
Installatiewaarde 2,1 VA
119,00



Art. nr. 2512
Besturingstransformator Hub 50 met lichtsensor, geschikt voor een installatiewaarde tot 50 VA, IP 23, 2 afzonderlijke kabeluitgangen
185,00

Art. nr. 2513
Beschermcover voor Hub 50, regenbescherming voor de Hub bij gebruik buitenhuis
42,90

Art. nr. 2514
Bewegingsdetector Move voor Hub 50, IP 65, met 2 meter kabel^B reikwijdte tot 12 meter^C
71,90

Art. nr. 2515
Kabel voor Move verlenging 5 meter
35,95



Art. nr. 2537
Basiskabelverbinder verbinding transformator-kabel met secundaire kabel
18,95

Art. nr. 2538
Basiskabel eindkap voor 12 V-kabel, 14/2 mm set 20 st (enkel reservestuk^D)
10,95

Art. nr. 2543
Easy-Lock voor verbinding kabel aan basiskabel (enkel reservestuk^D)
10,95

Art. nr. 2542
Verbindingskabel Splitter 1 naar 2
11,95

Meer aanwijzingen

Het TraumGarten **LICHT** schept veiligheid en sfeer: Alle lichtarmaturen zijn uitgerust met LED's voor 12 V laagspanning.


De IP-klasse van de armaturen is IP67 (IP53 voor de lichtlijsten), De levensduur van de LED's bedraagt ongeveer 25.000 uur.

TraumGarten **LICHT** is een autonoom systeem; het gebruik van systeemvreemde toebehoren is niet mogelijk.

Het systeem is geschikt voor buitengebruik. De basiskabels kunnen direct onder de TraumGarten DREAMDECK terrasplanken of onder een dunne laag aarde worden geplaatst.


De aansluitingen en verbindingen moeten beschermd worden tegen stilstaand water.

TERRASPLANKEN EN LICHT




ONLINE-PLANNER:

traumgarten.de/nl/planer



MONTAGE-VIDEO'S:

traumgarten.de/nl/videos



HANDLEIDINGEN:

traumgarten.de/nl

Weetjes, varianten, tips en meer! Als dealer zijn wij u graag van dienst bij de planning van uw installaties.

Vraag het ons. Of gebruik ons online platform met tips, varianten en handleidingen op www.traumgarten.de/nl



Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax +49 231 9986 391
E-Mail belgie@traumgarten.de
www.traumgarten.de/nl

Verkoop van alle artikelen zonder decoratie. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden. Kleurafwijkingen als gevolg van druktechnologie. Alle afmetingen zijn ca. maten. Datum van uitgave: 02|26. Prijzen in Euro incl. de wettelijke BTW. (Prijswijzigingen voorbehouden) WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594

1010N/02/26/x/1

